

Beta 版固件仍处于验证测试阶段，会存在一些Bug 或问题，请谨慎使用，勿用于重要用途。使用过程中如有任何问题或建议，请联系 service@insta360.com 。


如果想从 Beta 版固件降级至低版本固件，请进行以下操作：

首先请解锁相机的固件降级限制：

使用1.3.0及以上版本的 Pro PC 客户端，连接上当前的相机。

在连接状态下点击相机设置，在界面的相机图标下点击“解锁固件降级限制”。

确认解锁后，相机便可以通过常规的固件升级方法更新任一版本的固件。

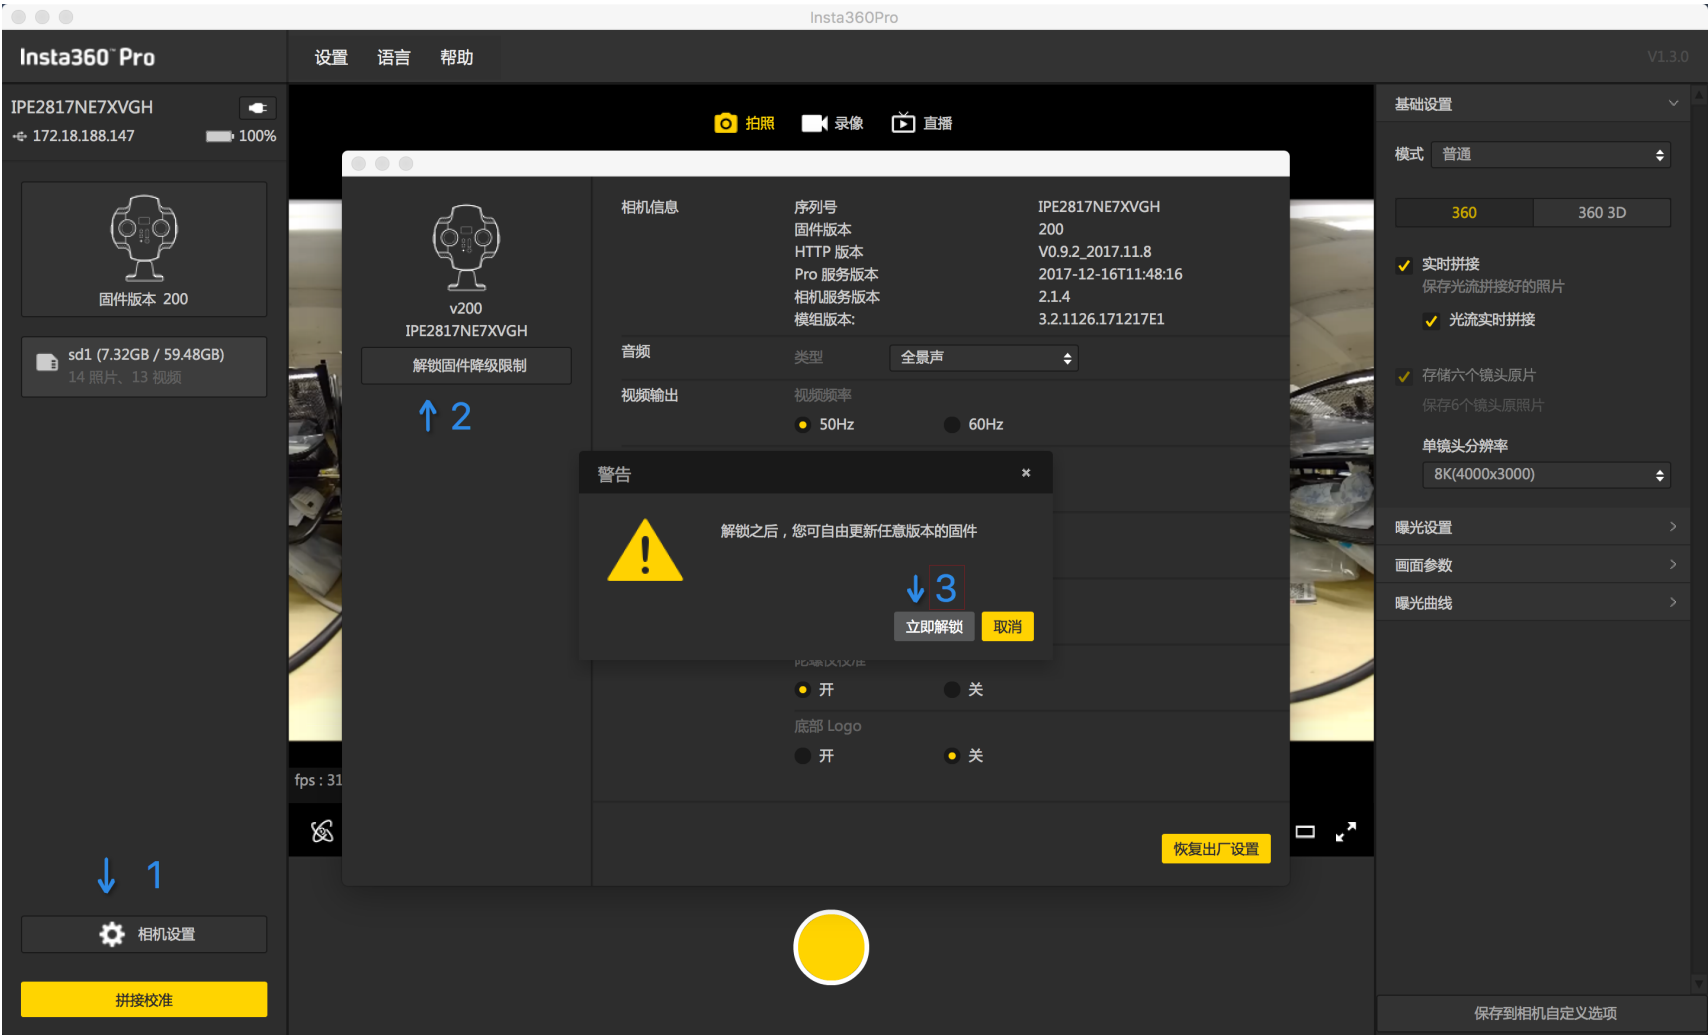

相机如何进行固件升级？

1. 请务必确保相机电池电量在30%以上，并且接好电源适配器。
2. 然后将拷贝有最新固件的 SD 卡插入相机。
(请注意将旧的bin文件删除，保持解压后的固件文件名“Insta360_Pro_Update.bin”不要被修改，否则系统将无法自动识别固件，不能正常升级)
3. 准备好以上步骤后，重启相机，开机过程中相机进入 Updating 状态，即正在更新固件。更新完毕后相机会自动重启。
4. 可以在相机的设置功能中，点击 Info 查看相机的系统版本以及序列号等信息。